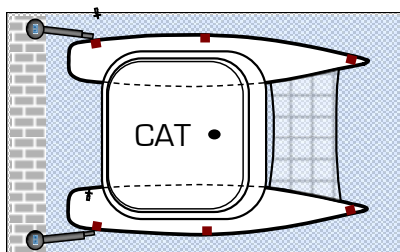
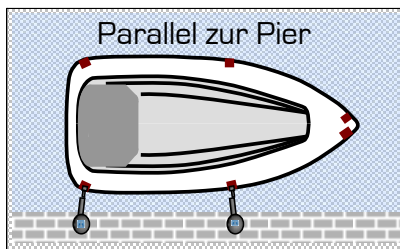

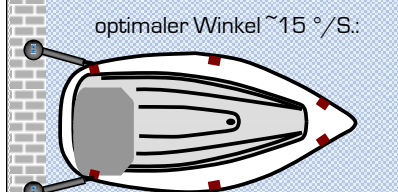
 <p>Heck zur Pier</p>	Benennung:	XS 500	XS 2000	S 500	L 2000	XL 5000
	Yachtlänge	< 30 Fuß	< 50 Fuß	< 30 Fuß	< 50 Fuß	< 65 Fuß
	Gewicht	< 5 000 kg	< 15 000 kg	< 5 000 kg	< 15 000 kg	< 35 000 kg
	Wind-Fläche	< 10 m ²	< 30 m ²	< 10 m ²	< 30 m ²	< 60 m ²

 <p>CAT</p>	Benennung:	XS 500	XS 2000	S 500	L 2000	XL 5000
	Yachtlänge	< 35 Fuß	< 65 Fuß	< 35 Fuß	< 65 Fuß	< 80 Fuß
	Gewicht	< 5 000 kg	< 20 000 kg	< 5 000 kg	< 20 000 kg	< 45 000 kg
	Wind-Fläche	< 15 m ²	< 40 m ²	< 15 m ²	< 40 m ²	< 75 m ²

 <p>Parallel zur Pier</p>	Benennung:	XS 500	XS 2000	S 500	L 2000	XL 5000
	Yachtlänge	< 35 Fuß	< 60 Fuß	< 35 Fuß	< 60 Fuß	< 100 Fuß
	Gewicht	< 10 000 kg	< 30 000 kg	< 10 000 kg	< 30 000 kg	< 80 000 kg
	Wind-Fläche	< 20 m ²	< 50 m ²	< 20 m ²	< 50 m ²	< 100 m ²

TECHNIK	INFO	Benennung:	XS 500	XS 2000	S 500	L 2000	XL 5000
			Gewichtsausgleich		NEIN	NEIN	JA
Haltebaum Längen			500 bis 1 200 mm	500 bis 1 200 mm	700 bis 3 200 mm	700 bis 3 200 mm	700 bis 3 600 mm
Zug & Druck			< 500 kg	< 2 000 kg	< 500 kg	< 2 000 kg	< 5 000 kg
Biegemoment			< 10 000 Nm	< 10 000 Nm	< 10 000 Nm	< 10 000 Nm	< 25 000 Nm

 <p>optimaler Winkel $\sim 15^\circ$/S.:</p>	Optimaler Winkel ($\sim 15^\circ$ /Seite) : Die Seitenkräfte werden vollständig in die Haltebäume umgelenkt.					
	Mittlerer Winkel ($\sim 7^\circ$ /Seite) : Der Kompromiss für hohe Stabilität bei geringem Platzbedarf.					
	Parallele Haltebäume: Die zulässigen Seitenkräfte entnehmen Sie der folgenden Tabelle.					
	Haltebaum	XS 500	XS 2000	S 500	L 2000	XL 5000
	Länge 1 m	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	1 000 kg	2 500 kg
Länge 2 m			500 kg	500 kg	1 250 kg	
Länge 3 m			330 kg	330 kg	825 kg	
Die Sicherheitsleinen sind im Sturm ein sicherer Schutz für die Yacht und das Anlegesystem.						